




Druckwächter, Füllstandmessung



- Sicherheit für Hoch- oder Niederdruck

Druckwächter 10-30 bars	IRI0070
Druckwächter 4-17 bars	IRI0071
Druckwächter 1-10 bars	IRI0069

Druckwächter OPLFC

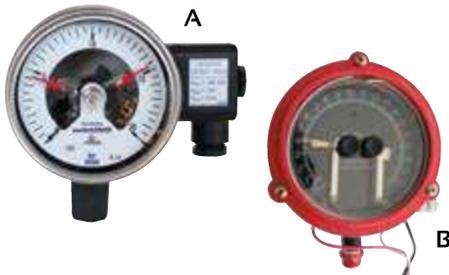

- Gehäusedurchmesser 114 mm, aus Aluminiumguss, witterungsbeständig.
- Anzeige vom Messwert und 2 einstellbaren Grenzwerten am Zifferblatt.
- Ausgang über 2 Wechselkontakte (0 / 25 bars).

(A) Druckwächter nadel 0/25b	IRI0072
(B) Druckwächter nadel OPLFC 0/20b	IRI0073

Füllstandrelais



- 1 oder 2 Stufen
- Versogung 400 V oder 230 V (Zu bestimmen)
- Elektrode nicht inbegriffen

Füllstandrelais, AANO77, 2 Grenzwerte	IRI0081
Füllstandrelais, AANO77, 1 Grenzwert	IRI0082

Füllstandmessung mit Elektrode



- Inox

Füllstandmessung mit Elektrode	IRI0085
--------------------------------	----------------

Schwimmer



- Schwimmer
- Trockenausgang

Schwimmer mit 5 Meter Seil	IRI0083
----------------------------	----------------

ANLAUFAUTOMATIK MICRO START (Produkt jeweils ausschliesslich mit Ständerwiderständen oder Stern-Dreieck-Schaltung)



- Einstellbare Anlaufverzögerung
- Einstellbare Zeit für den Druckaufbau
- Über- und Unterdrucksicherung
- Integrierte Fernbedienung
- Übersichtsschaltbild mit LED (Störung, Anlauf, Überdruck, Unterdruck)

Micro Start	IRI0093
Automate Start	IRI0103

ALIM START - Netzgerät 400/24 VAC



- Schutz der Sicherungen + integrierte Varistoren

Netzgerät ALST01	IRI0095
Netzgerät ALST11	IRI0105