




Pressostats



- Sécurité haute ou basse pression

Pressostat 10-30 bars	IRI0070
Pressostat 4-17 bars	IRI0071
Pressostat 1-10 bars	IRI0069

Pressostats à aiguilles

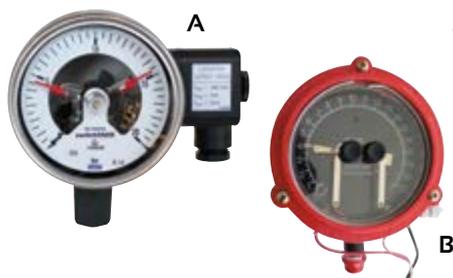

- Boîtier diamètre 114 mm, en alu moulé, résistant aux intempéries
- Visualisation de la mesure et des 2 seuils réglables sur le cadran. Sortie sur 2 contacts inverseurs, mesure 0 / 25 bars.

(A) Pressostat à aiguilles 0/25b	IRI0072
(B) Pressostat à aiguilles OPLFC 0/20b	IRI0073

Relais de niveau



- 1 ou 2 seuils
- Alimentation 400 V ou 230 V (à préciser)
- Electrode non comprise

Relais de niveau, AAN077, 2 seuils	IRI0081
Relais de niveau, AAN077, 1 seuil	IRI0082

Niveau à électrode



- Inox

Electrode nue	IRI0085
---------------	----------------

Flotteur avec câble



- Poire de niveau
- Sortie contact sec

Flotteur avec câble 5 mètres	IRI0083
------------------------------	----------------

MICRO START - Automate de démarrage (produit unique statorique/étoile-triangle)



- Temporisation de démarrage réglable
- Temps de montée en pression réglable
- Gestion sécurité haute et basse pression
- Commande à distance intégrée
- Synoptique à LED (défauts, démarrage, HP, BP)

Micro Start	IRI0093
Automate Start	IRI0103

ALIM START - Boîtier alimentation 400/24 VAC



- Protections fusible + varistances intégrées

Alimentation ALST01	IRI0095
Alimentation ALST15	IRI0105