

REGOLATORE ARTIC (AL MASSIMO 12 X 24 USCITE)

Regolatore ARTIC

Il REGOLATORE ARTIC è un computer di gestione del clima e della fertilizzazione / irrigazione di ultima generazione. È compatibile con i sensori della gamma ANJOU AUTOMATION e può essere connesso alla Sentinella ARTIC.

Il suo ampio touchscreen a colori rende semplici e intuitivi l'impostazione, il monitoraggio e la gestione dei dati. La potenza del suo processore rende le regolazioni precise ed efficaci. La scheda SD integrata rende sicura e facilmente utilizzabile l'archiviazione locale dei dati. La porta USB rende gli aggiornamenti del software (cambio di versione, aggiunta di funzioni) facili da eseguire.



CLIMA

- Da 1 a 12 zone con 8, 16 o 24 uscite,
- Modulo caldaia (3 caldaie, 3 trasporti, cascata, serbatoio di accumulo),
- Gestione meteo,


IRRIGAZIONE

- Sino a 40 gruppi,
- Gestione di 6 - 94 valvole,
- Gestione di 2 - 18 motori (valvola master, pompa, agitatori...),
- Gestione di 2 stazioni di fertilizzazione o di acqua pulita,
- Altre caratteristiche: identiche a NERO (vedere pagina 42).

I PREGI:

- Visualizzazione delle temperature delle zone, del tempo, dello stato della stazione a colpo d'occhio,
- Facile accesso ai menu e ai parametri tramite icone e navigazione ad albero,
- Immissione dei valori tramite tastiera numerica, proprio come su un computer,
- Backup, ripristino e copia dei parametri (da una zona all'altra),
- Archiviazione dei dati (eventi, allarmi...) per una durata quasi illimitata,
- Compatibile al 100% con la supervisione corrente,
- Evoluzione dei software o delle configurazioni con una semplice chiave USB.
- Modalità manuale virtuale: integrazione su schermo di interruttori a 3/5 posizioni (clima) e interruttori (Auto/0/Manuale) per elettrovalvole (irrigazione)

Dotato di un touchscreen a colori da 7 pollici, offre una facilità d'uso simile a quella di un tablet. Per quanto riguarda la memoria, è dotato di una scheda SD che consente la registrazione quasi illimitata di temperature, eventi, allarmi... Gli aggiornamenti sono estremamente semplici, basta inserire una chiavetta USB.

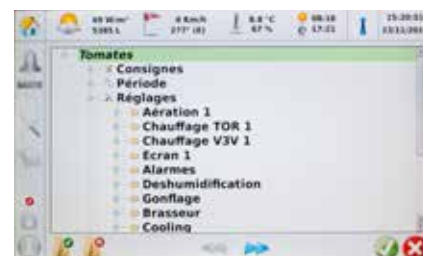


ARTIC : GESTIONE DEL CLIMA

Gestione del clima	8 uscite per zona CLI6308 / 01 - 12	16 uscite per zona CLI6316 / 01 - 12	24 uscite per zona CLI6324 / 01 - 12
1 zona - Ref /01			
2 zone - Ref /02			
3 zone - Ref /03			
4 zone - Ref /04			
5 zone - Ref /05			
6 zone - Ref /06			
7 zone - Ref /07			
8 zone - Ref /08			
9 zone - Ref /09			
10 zone - Ref /10			
11 zone - Ref /11			
12 zone - Ref /12			

ARTIC: GESTIONE DELL'IRRIGAZIONE

Modulo 16 vie (EV o motori)
PRO1007

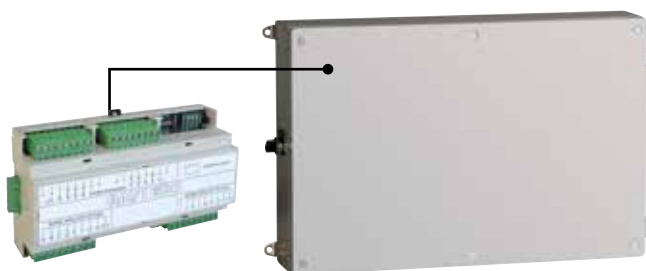

Scatola remota irrigazione ARTIC
PRO1009

ARTIC: GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE

Modulo 8 linee di iniezione per Venturi
PRO1001

Modulo 2 vie 0/10 V per concime/acido/regolazione della pressione
PRO1003

Modulo 8 ingressi contatti asciutti/8 uscite analogiche
PRO1008

Sonda EC 0/10 ms con supporto
PRO1011

Sonda pH 0/10 con supporto
PRO1012

Modulo interfaccia sonda EC, taratura digitale
PRO1013

Modulo interfaccia sonda PH, taratura digitale
PRO1014

Modulo drenaggio (6 recipienti) - premiscelazione (1 valvola)
PRO1015

ARTIC - CALDAIA E SUPERVISIONE

ARTIC: GESTIONE DELLA CALDAIA

Modulo caldaia (gestione 3 caldaie + 3 trasporti)

CLI6035

Modulo caldaia + serbatoio (gestione 3 caldaie + 3 trasporti + serbatoio tipo open buffer)

CLI6036

ARTIC: GESTIONE DELLE ANOMALIE ESTERNE

Modulo 16 ingressi anomalie



CLI1681

ARTIC: SUPERVISIONE

Software supervisione Artic per un solo Artic (con più Artic in supervisione, vedere rif. CLI1690 p.21)

CLI1650

Vista Supervisione

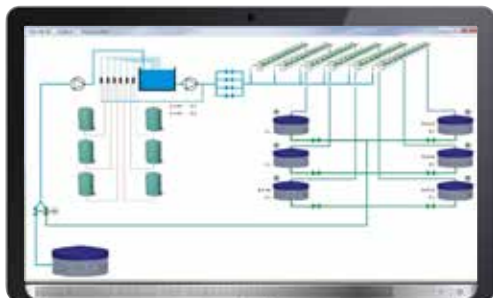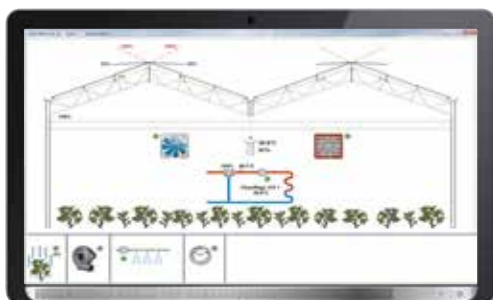

ARTIC: ACCESSO 4G

Opzione allarme SMS + accesso rete 4G su ARTIC


CLI1661

Abbonamento 2 anni collegamento protetto 4G

CLI1662

Il collegamento sicuro 4G permette di collegarsi dall'esterno della propria installazione al sito web integrato dell'Artic, da qualsiasi apparecchiatura dotata di un browser internet (PC, tablet e smartphone). Questo collegamento è completamente protetto dai nostri servizi e garantisce la protezione del regolatore in uso e del sistema informatico adottato

Vista sito web

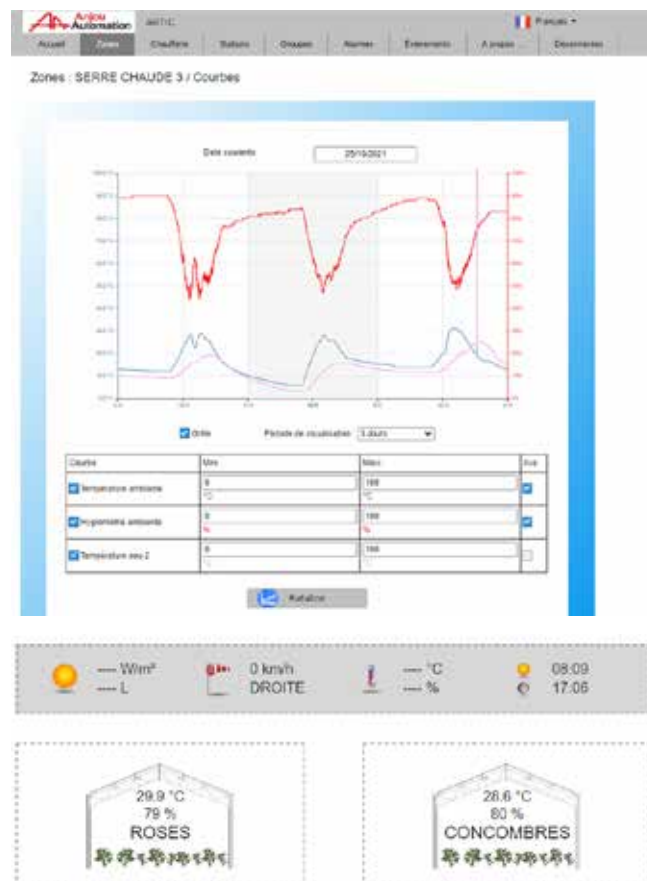

Sensori meteo

p. 27



Temperatura
CAP0010



Anemometro
CAP0021



Banderuola 2D o 360°
CAP0022/25



Pioggia
CAP0030



Watt/Lux
CAP0018

Sonde interne

p. 26



Temperatura
CAP0010



Igmometria
CAP0004



Temperatura acqua
CAP0012



CO²
CAP0040



Temperatura
vaso/soilo
CAP0011

Cavo intrecciato schermato

Cavo intrecciato schermato

p. 22



RJ45

Modem 4G ANJOU

p. 16



RS485

p. 25

Sentinella CLI1690

RJ45

Sito web
integrato

Software di supervisione

p. 28

CLIMA



Da 1 a 12 zone climatiche

p. 41

FERTI-IRRIGAZIONE



Da 14 a 94 elettrovalvole
fino a 2 stazioni

p. 18

CALDAIA



3 caldaie
3 trasporti
Open-Buffer