


MEC1400-32




Motorizzazione apertura/ombreggiamento
+ accoppiamenti a catena Ø32

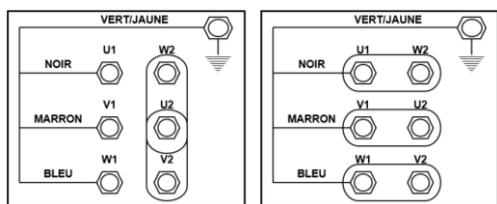

Raccordement de la plaque à bornes






Accoppiamento a catena tubolare Ø32: MEC1100

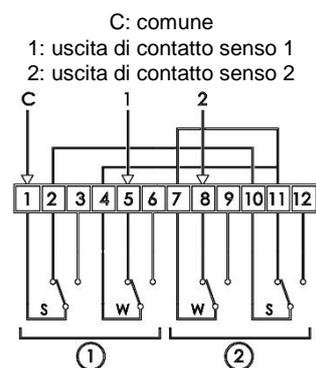

S: contatto di sicurezza
W: contatto di lavoro
①: senso di rotazione 1
②: senso di rotazione 2

Schema di cablaggio del fine corsa

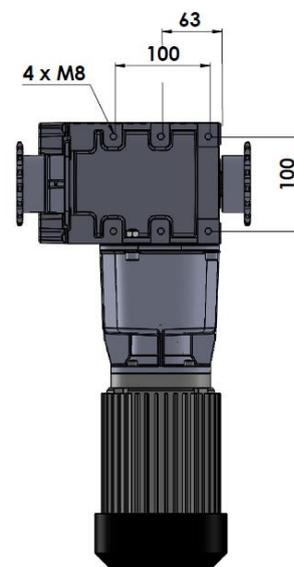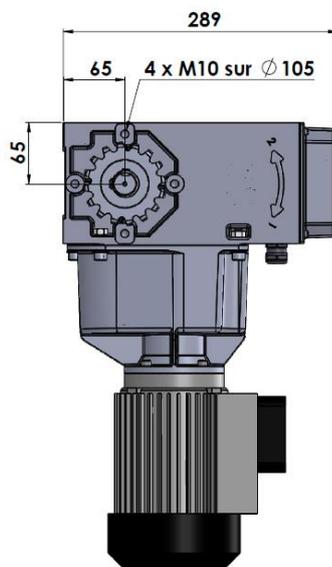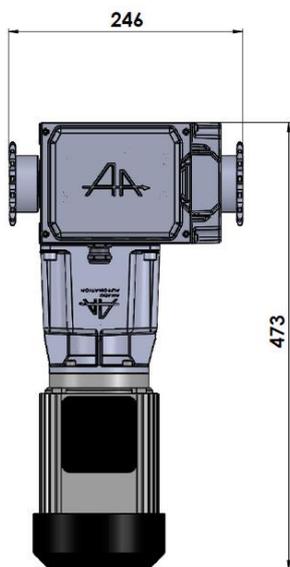

Descrizione

Costruzione a tenuta stagna nel carter in alluminio

Irreversibile sotto carico

Manovra manuale su motore elettrico

Fine corsa a tenuta stagna regolabile senza utensili

Corsa utile fine corsa di 33 giri

Alloggiamento riservato per integrazione gamma MISSI

Due possibili attacchi: laterale e posteriore

Caratteristiche

Coppia	400 Nm
Accoppiamento	A catena tubolare Ø32
Velocità di rotazione	2,8 giri/min
Potenza motore	0,37 kW
Trifase	50 Hz – 230/400 V 60 Hz – 280/460 V

Peso 26 kg

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- Francia
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture