




MEC1405-34



Motorizzazione apertura/ombreggiamento + accoppiamenti a catena Ø34

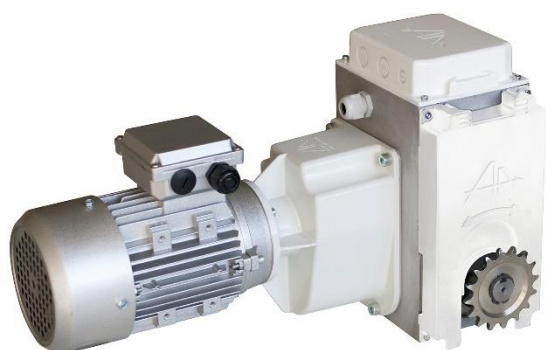

400V TRI



230V TRI

Raccordement de la plaque à bornes



Accoppiamento a
catena tubolare Ø34:
MEC1101

Descrizione

Costruzione a tenuta stagna nel carter in alluminio

Irreversibile sotto carico

Manovra manuale su motore elettrico

Fine corsa a tenuta stagna regolabile senza utensili

Corsa utile fine corsa di 33 giri

Alloggiamento riservato per integrazione gamma MISSI


Due possibili attacchi: laterale e posteriore

Caratteristiche

Coppia	550 Nm
Accoppiamento	A catena tubolare Ø34 mm
Velocità di rotazione	2,8 giri/min
Potenza motore	0,55 kW
Trifase	50 Hz – 230/400 V 60 Hz – 280/460 V




Peso

26 kg

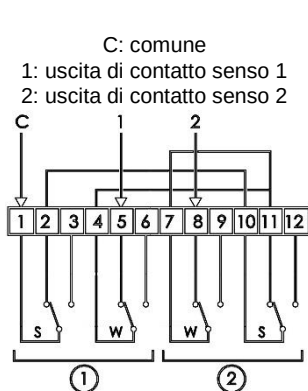

S: contatto di sicurezza
W: contatto di lavoro
①: senso di rotazione 1
②: senso di rotazione 2

Schema di cablaggio
del fine corsa

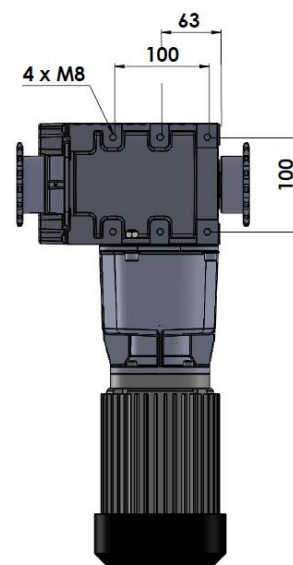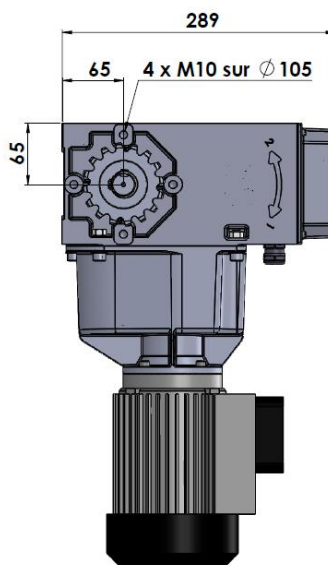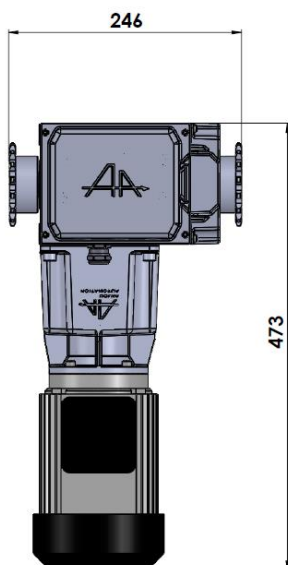

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- Francia
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

Anjou Automation
L'innovation est notre culture