

POLYCLIM 2000



CAPTEURS METEO



Anémomètre
CAP0021



Girouette
CAP0022
ou CAP0025



Pluie
CAP0030

SONDE INTERIEURE



Température
Intérieure
CAP0007 (fournie)



FONCTIONS

2 aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurité météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, girouette, pluie, température)

Gonflage




Gestion par top et écart du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

Alarme



Activation sur un seuil de dépassement haut ou bas
(température ou hygrométrie) ou défaut de fonctionnement
(réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

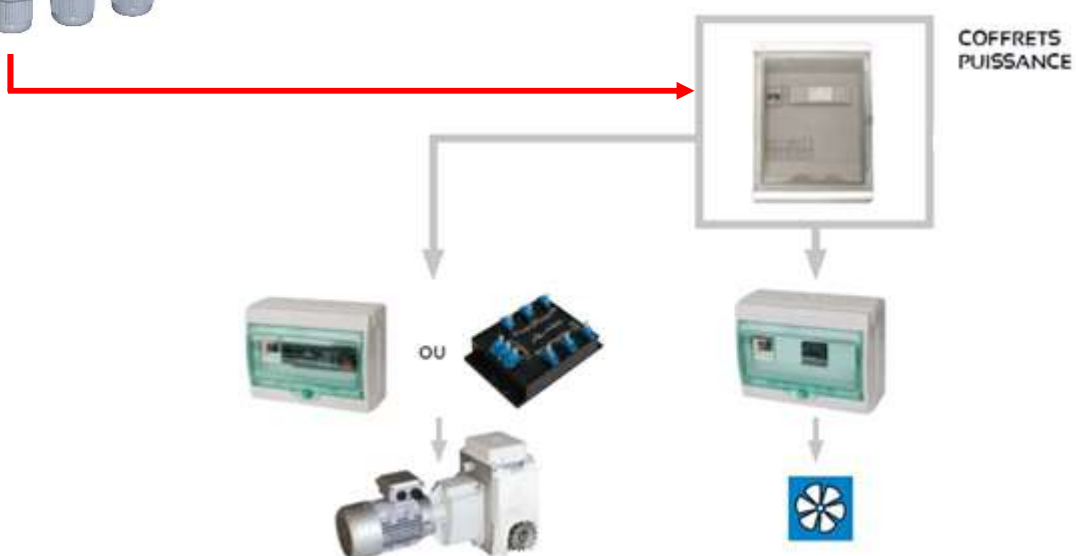

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture

POLYCLIM 2200



CAPTEURS METEO



Anémomètre
CAP0021



Girouette
CAP0022
ou CAP0025



Pluie
CAP0030

SONDE INTERIEURE



Température
Intérieure
CAP0007 (fournie)



FONCTIONS

3 aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurité météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, girouette, pluie, température)

Gonflage




Gestion par top et écart du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

Alarme



Activation sur un seuil de dépassement haut ou bas
(température ou hygrométrie) ou défaut de fonctionnement
(réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

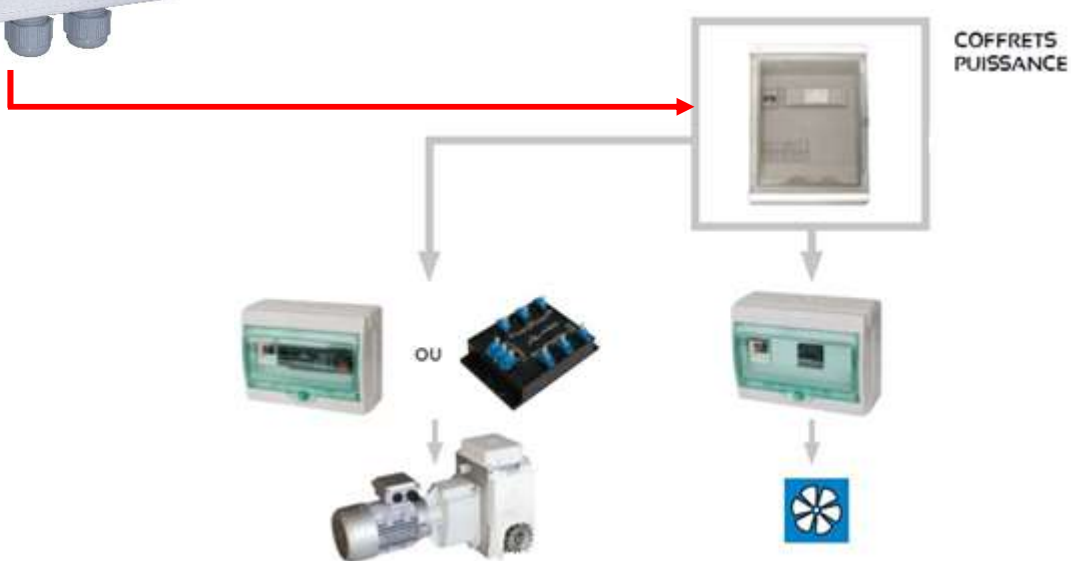

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture

POLYCLIM 2100



CAPTEURS METEO



SONDE INTERIEURE



Température
Intérieure
CAP0007 (fournie)



FONCTIONS

1 aération



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurité météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, pluie, température)

Gonflage




Gestion par top et écart du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

Alarme



Activation sur un seuil de dépassement haut ou bas
(température ou hygrométrie) ou défaut de fonctionnement
(réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

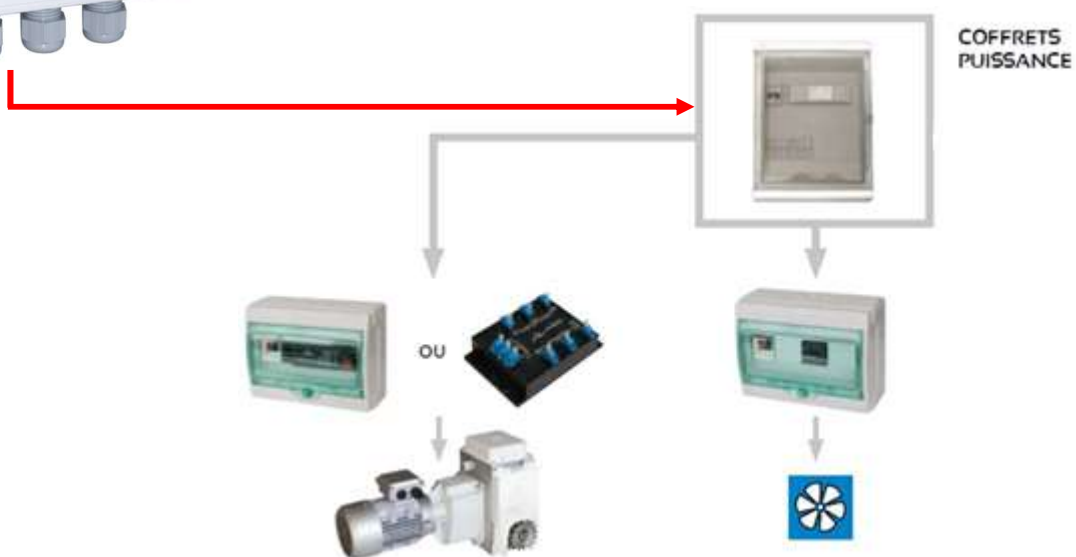



880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

**Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture


POLYCLIM 2150





CAPTEUR METEO	SONDE INTERIEURE
 <p>Watt/Lux CAP0018 (fourni)</p>	 <p>Température Intérieure CAP0007</p>




FONCTIONS

- Ombrage**


Mode ombrage en fonction de l'ensoleillement.
Mode thermique en fonction de la température ambiante.
Influence extérieure (température extérieure).
- Gonflage**


Gestion par top et écart du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).
- Alarme**


Activation sur un seuil de dépassement haut ou bas (température ou hygrométrie) ou défaut de fonctionnement (réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

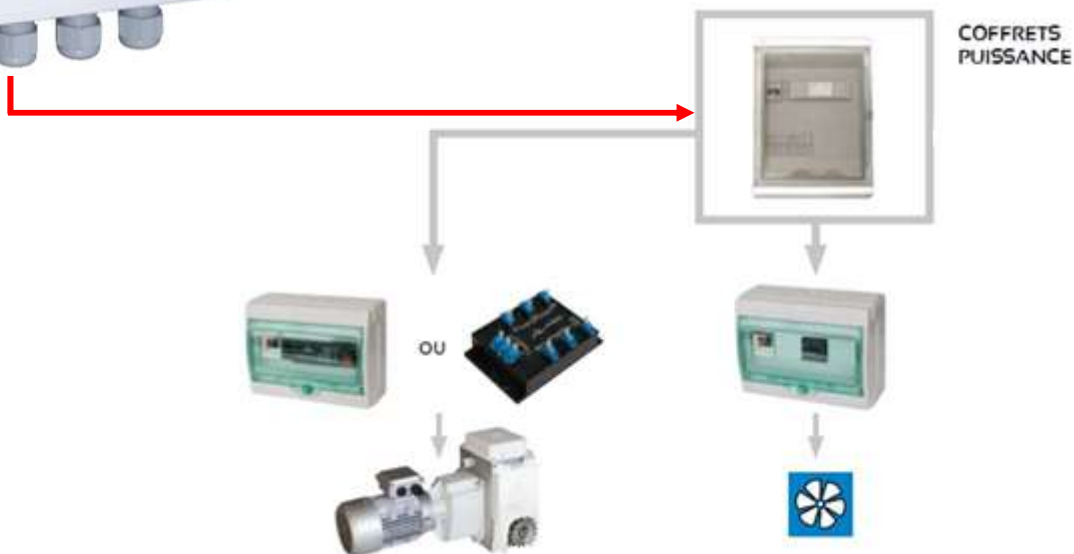

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- France
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr