


ANJOU ORIGINAL DRIVE (AOD)

MOTORREDUCTORES PARA VENTILACIÓN POR CRESTA / SOMBRA

DESCRIPCIÓN

- Construcción estanca en cárter de aluminio
- Irreversible a la carga
- Manejo manual en motor eléctrico
- Fin de carrera estanca ajustable sin herramientas
- Carrera útil fin de carrera de 50 revoluciones
- Capó exterior ABS
- Eje de salida inox
- Funcionamiento silencioso

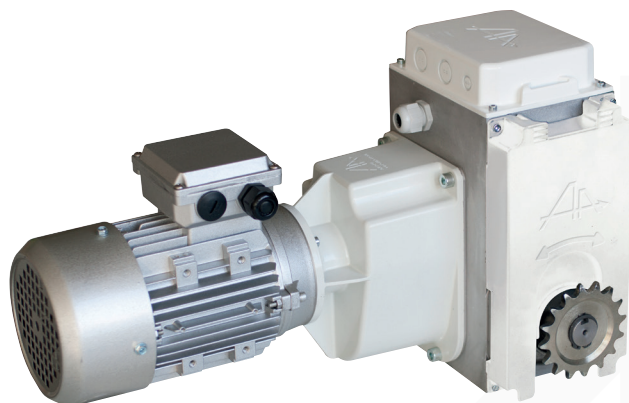

Acoplamiento con cadena tubular Ø32:



Acoplamiento con cadena tubular Ø34:


CARACTERÍSTICAS

Referencia	Par	Velocidad de rotación	Potencia	Corriente a: 3 x 400V / 50HZ 3 x 460V / 60HZ	Corriente a: 3 x 230V / 50HZ 3 x 280V / 60HZ	Peso	Referencia de la versión grande
MEC1400-3X	400 Nm	2,8 rpm	0,37 kW	1,1A	1,9A	24kg	MEC1400L-3X
MEC1401-3X	400 Nm	1,8 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	24kg	MEC1401L-3X
MEC1402-3X	350 Nm	5 rpm	0,55 kW	1,5A	2,6A	24kg	MEC1402L-3X
MEC1403-3X	250 Nm	2,8 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	24kg	MEC1403L-3X
MEC1404-3X	200 Nm	3,6 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	24kg	MEC1404L-3X
MEC1405	550 Nm	2,8 rpm	0,55 kW	1,5A	2,6A	24kg	MEC1405L-3X
MEC1406-3X	240 Nm	5 rpm	0,37 kW	1,1A	1,9A	24kg	MEC1406L-3X
MEC1407-3X	160 Nm	5 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	24kg	MEC1407L-3X


ANJOU ORIGINAL DRIVE (AOD)

MOTORREDUCTORES PARA VENTILACIÓN POR
CRESTA / SOMBRA

Conexión de la placa de terminales




400V TRI



230V TRI

Esquema de cableado del fin de carrera

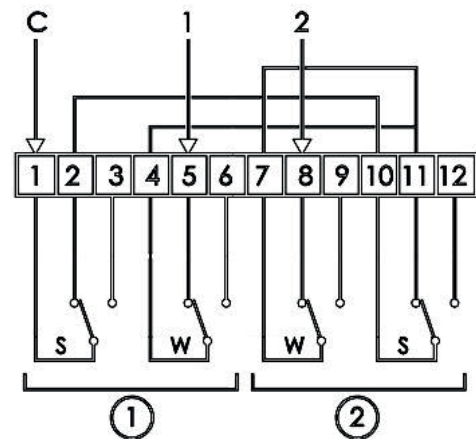

S: contacto de seguridad

W: contacto de trabajo

1 : sentido de rotación 1

2 : sentido de rotación 2

C: común

