

ANJOU ORIGINAL DRIVE (AOD)

MOTORREDUCTORES EN CARRO

DESCRIPCIÓN


- Construcción estanca en cárter de aluminio
- Irreversible a la carga
- Manejo manual en motor eléctrico
- Fin de carrera estanca ajustable sin herramientas
- Carrera útil fin de carrera de 50 revoluciones
- Capó exterior ABS
- Eje de salida inox
- Funcionamiento silencioso




CARACTERÍSTICAS

Referencia	Par	Velocidad de rotación	Potencia	Corriente a: 3 x 400V / 50HZ 3 x 460V / 60HZ	Corriente a: 3 x 230V / 50HZ 3 x 280V / 60HZ	Eje de salida para	Peso
MEC1211	160 Nm	5 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	Tubo cuadrado 25 x 25 x 1,5 o tubo redondo d32mm	26kg
MEC1213	160 Nm	5 rpm	0,25 kW	0,9A	1,6A	Tubo cuadrado 25 x 25 x 2	26kg

Conexión de la placa de terminales




400V TRI



230V TRI

Esquema de cableado del fin de carrera

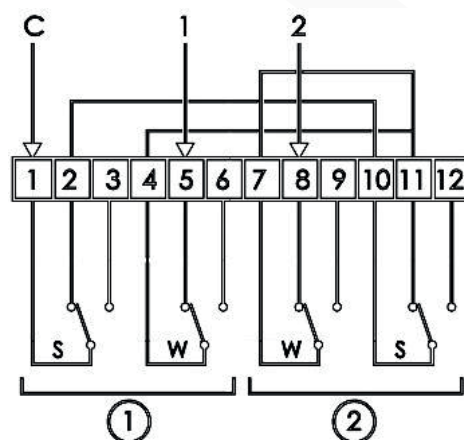

S: contacto de seguridad

W: contacto de trabajo

1 : sentido de rotación 1

2 : sentido de rotación 2

C: común

ANJOU ORIGINAL DRIVE (AOD)

MOTORREDUCTORES EN CARRO

