

# CAPTEUR CO<sub>2</sub>

## CARACTÉRISTIQUES


Le capteur fournit un le taux de CO2 ambiant en ppm.



Montage	Sur mur ou poteau (ne pas suspendre)
Type de cable	3 conducteurs de 0,22mm <sup>2</sup>
Longueur du cable	10 mètres
Principe de détection	Par faisceau infra rouge avec autocalibration
Alimentation	+15 VCC
Consommation	0,75 W
Sortie	4/20 mA linéaire pour 0/2000 ppm ou 0/5000 ppm ou 0/7000 ppm

## RACCORDEMENT

Désignation	Couleur
Alimentation +	Rouge
Alimentation -	Bleu
Signal 4/20mA	Blanc

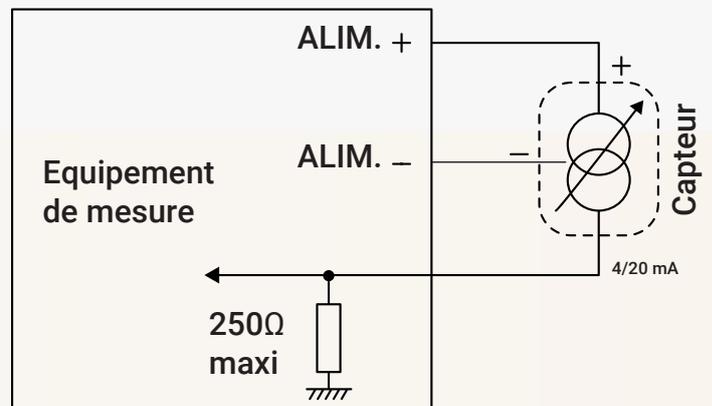

## ENTRETIEN

Pour une détection optimale du CO2, il est nécessaire de protéger le capteur lors des traitements.