

MICRORAMPA NG




DESCRIZIONE

- 4 velocità disponibili per lo spostamento della rampa
- Controllo di 2 elettrovalvole di irrigazione
- Impostazione della modalità automatica tramite una consolle integrata schermo/tastiera
- Modalità manuale integrata
- Gestione della settorizzazione tramite morsetti o encoder
- Gestione della modalità tablet

ACCESSO REMOTO

Compatibile con Supervisione

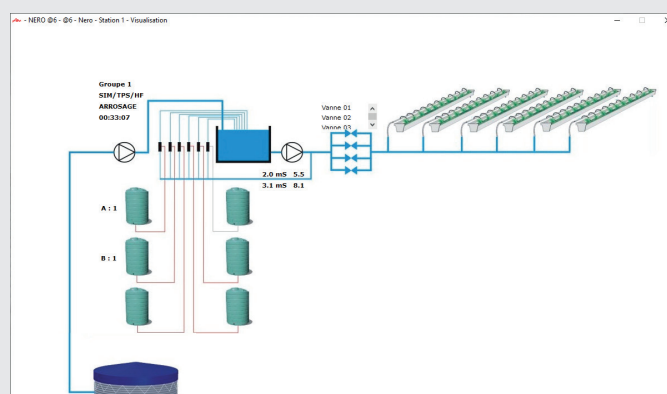

tramite Sentinelle CLI1690