

POLYRAMPE



DESCRIPTION

- Alimentation 230V
- Jusqu'à 10 sorties électrovannes
- Réglage de la vitesse en 0-100%
- Entrée fin de course avant, arrière et sécurité
- Entrée comptage (sectorisation) codeur / plot
- Entrée défaut variateur
- Mode manuel grâce aux commutateurs en façade
- 1 bus de communication vers variateur
- 1 port Ethernet
- 1 site web embarqué pour programmation et mode manuel depuis un support mobile

COFFRET VARIATEUR

Le Polyrampe fonctionne uniquement avec le coffret variateur




- Interrupteur général 2x10A
- Disjoncteur N+6A
- Variateur ATV12 0,37kW
- Bornier de raccordement repéré
- Ensemble de presse étoupes
- A installer à côté du moteur du chariot

POLYRAMPE


ACCÈS DISTANT

Compatible Supervision

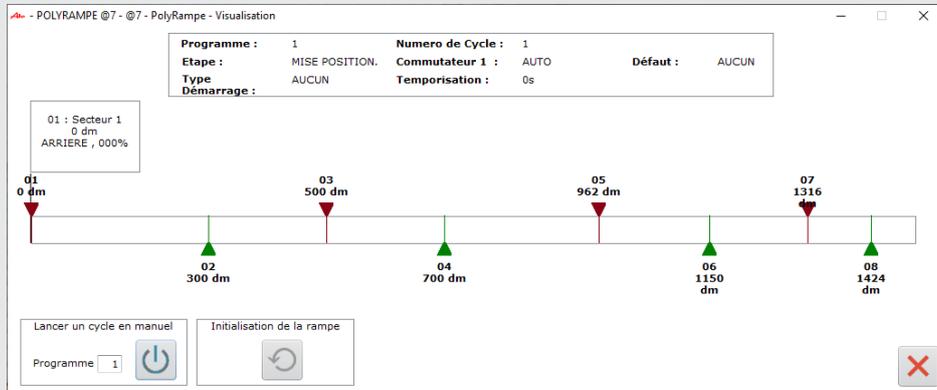

via Sentinelle CLI1690

Compatible Site Web Embarqué

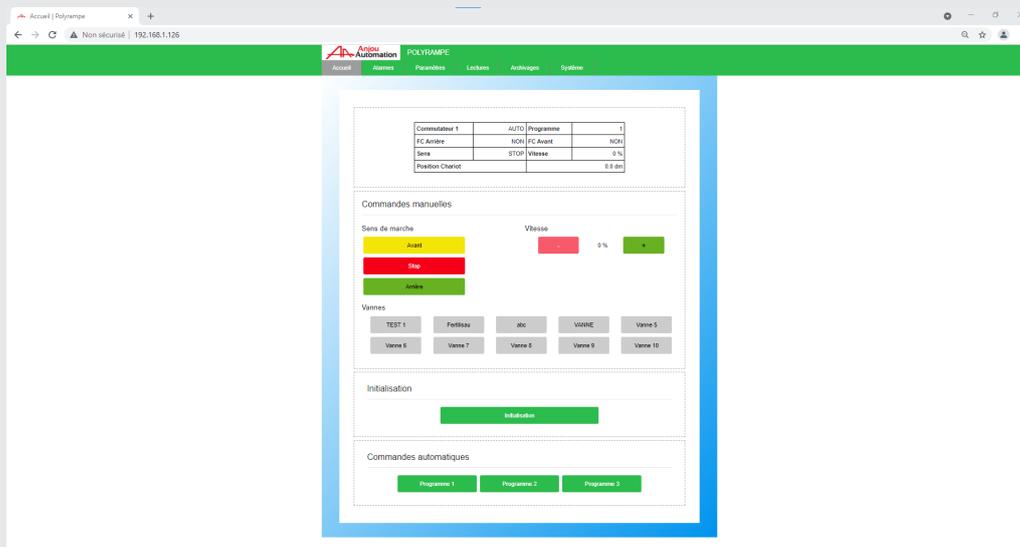

via 4G BOX - CLI1666