

ANJOU MANUAL DRIVE

ENROLLADO CON BRAZOS TELESCÓPICOS

DESCRIPCIÓN

- Transmisión mecánica irreversible a la carga
- Montaje estanco sobre rodamientos en cárter de aluminio lacado blanco con engrasador complementario
- Eje de transmisión de acero inoxidable
- Accionamiento manual mediante manivela (MEC0100/0101) y accionamiento mediante destornillador H17 (MEC0105)




CARACTERÍSTICAS


Referencia	Reducción	Manejo	Posición	Ø eje entrada para	Ø eje de salida para	Longitud máxima enrollado Ø32	Longitud máxima enrollado Ø60
MEC0100	1/8	Manivela	Fijo	20mm	Brazos telescópicos MEC0001 a MEC0008	75m	50m
MEC0101	1/16	Manivela				90m	65m
MEC0105	1/23	Destornillador H17				140m	90m

ANJOU MANUAL DRIVE



ENROLLADO CON BRAZOS TELESCÓPICOS

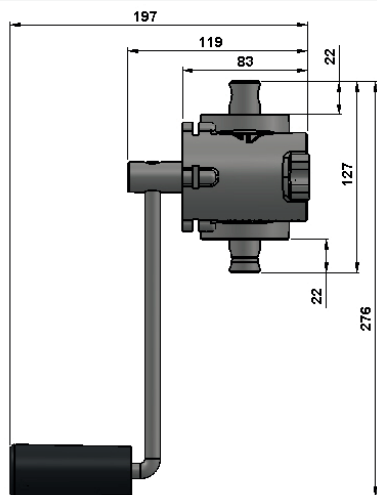


MEC0100 / MEC0101

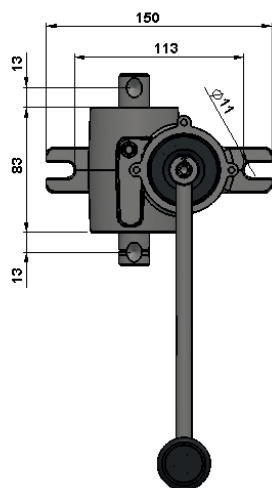

MEC0105

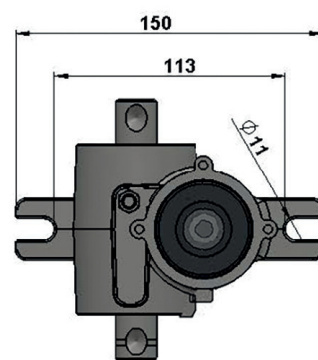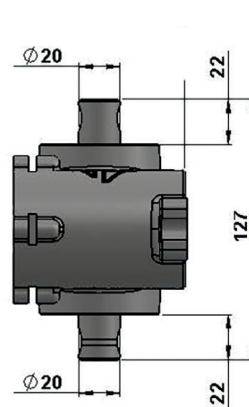

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS (BRAZOS TELESCÓPICOS MEC000X)

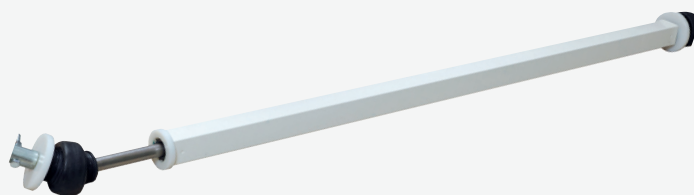

Referencia	Altura máxima de enrollado	Longitud máxima enrollado sencillo tubo Ø32	Longitud máxima enrollado sencillo tubo Ø60	Longitud máxima enrollado doble tubo Ø32	Longitud cerrado	Longitud abierto	Peso
MEC0001	1,40m	125m	75m	45m	0,90m	1,10m	4,5kg
MEC0002	2,00m				1,10m	1,45m	5kg
MEC0003	2,40m				1,30m	1,90m	5,5kg
MEC0004	3,20m				1,50m	2,40m	6,3kg
MEC0005	3,60m				2,10m	2,60m	6,8kg
MEC0006	4,20m				2,10m	3,20m	7,5kg