

C1MG





C1MG 0.4/0.6A: PUI0002
C1MG 0.25/0.4A: PUI3031

BESCHREIBUNG

- Schaltschrank mit Leistungsschnittstelle für die Steuerung einer Aufblasturbine
- Kasten mit Schutzschalter + Schütz
- Kasten 400V-Stromversorgung
- 24V-Steuerung
- Erhältlich mit verschiedenen Schutzschalter-Leistungen:
 - 0,25/0,4A
 - 0,4/0,63A
 - 0,63/1A
 - 1/1,6A
 - 1,6/2,5A

C1MG

COFFRET B BOITIER GONFLAGE SUR CI
TURBINE UNIT
CAJA TURBINA

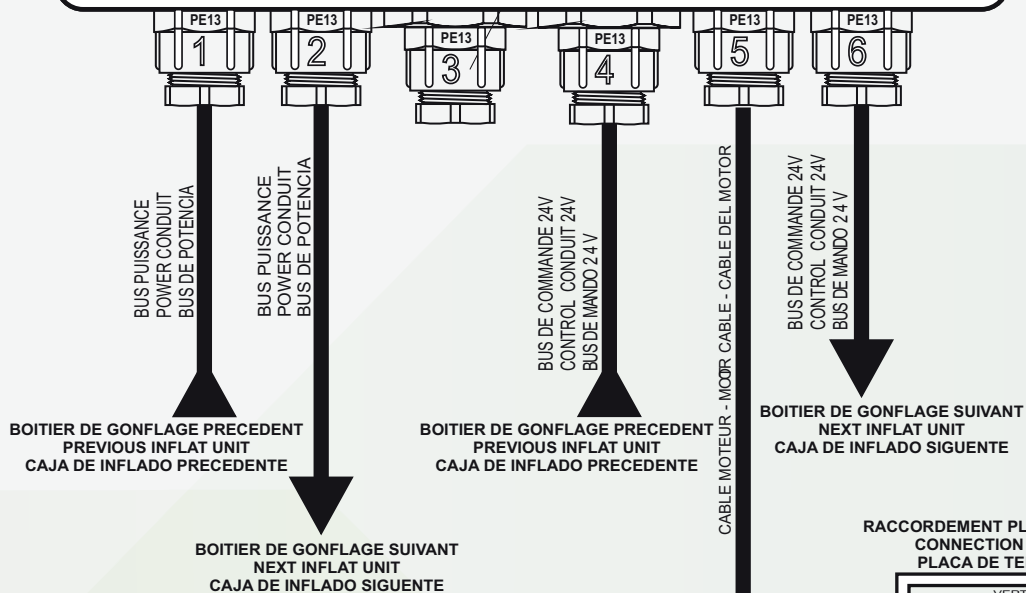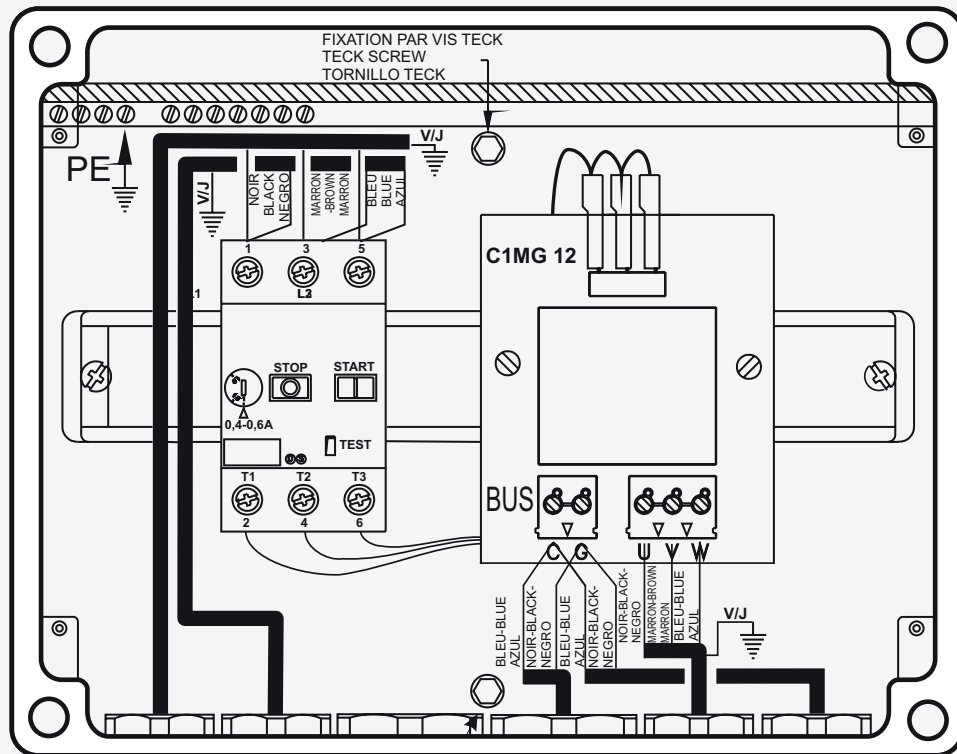


LES CÂBLES NE SONT PAS FOURNIS
CABLES NOT INCLUDED
CABLES NO INCLUIDOS

TYPE	MODELE
BPT 380/480V TRI AVEC MICRO	C1MG

Version 10/02

RACCORDEMENT PLAQUE A BORNES
CONNECTION TERMINAL
PLACA DE TERMINALES



MOTEUR TURBINE 380/480V~
TURBINE MOTOR 380/480V~
MOTOR TURBINA 380/480V~