


## DESCRIZIONE

- Gestione di 3 concimi e 1 acido
- Controllo EC / PH in versione Venturi
- Taratura digitale della sonda
- Gestione degli allarmi EC / PH + 1 relè di allarme
- Uscita relè pompa
- Avvio della regolazione su 2 ingressi TOR (2 gruppi di limiti)
- Possibilità di interfaccia 0-10 V per gestire 2 pompe dosatrici a velocità variabile
- Possibilità di gestione tramite solarimetro con modifica dell'EC in base al soleggiamento

## ACCESSO REMOTO

### Compatibile con Supervisione

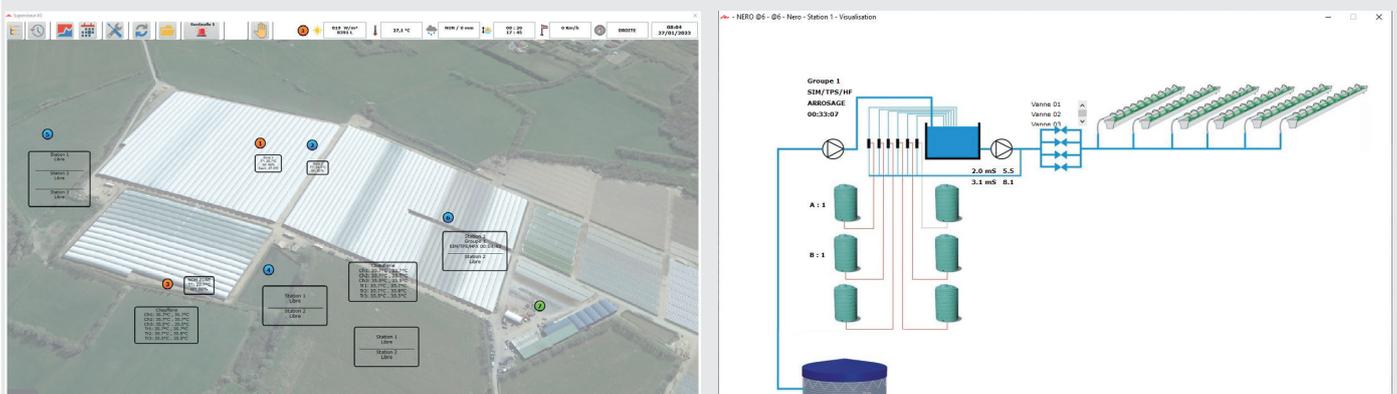

tramite Sentinelle CLI1690